

SSQ 22



La petite taille et la fiabilité: ce sont les points forts des modèles SSQ. Avec le nouveau Skid-Steer le dur travail manuel devient un vieux souvenir. Grâce à sa petite taille l'SSQ peut entrer facilement par les portes, portails, box à chevaux et les passages étroits en général. La variété de la gamme SSQ permet de satisfaire les différents besoins des clients avec la diversification du produit sur la base de besoin e du travail à réaliser: l'agriculture, l'entretien des écuries, le jardinage et l'entretien des parcs, les petites constructions et les opérations de démolition sont quelques-unes des activités où l'SSQ, grâce à l'interchangeabilité des accessoires multiples, peut fonctionner avec facilité et en absolue simplicité.

FRA



CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE
Via A. Meucci, 18
30035 Mirano VE Italia
tel. +39 041 5701827- fax +39 041 5726786
www.cast-group.it • info@cast-group.it

FLSSQ_24_FRA_2017



SSQ LOADER

WORKY-QUAD

SSQ LOADER

SSQ11



Capacité
moteur
11,7 Hp



Force de
levage
600 Kg



Système
hydraulique
21,6 lt/min

SSQ11 LOADER

Moteur: Honda GX390 - Déplacement 389 cm³
Nombre de cylindres: 1
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 6,1 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 4.00x10 Tractor
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 545 Kg

WORKY-QUAD
TRUE PERFORMANCE
IN A SMALL SIZE.

SSQ13



Capacité
moteur
12,8 Hp



Force de
levage
600 Kg



Système
hydraulique
21,6 lt/min

SSQ13 LOADER

Moteur: Yamaha MX400 - Déplacement 402 cm³
Nombre de cylindres: 1
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 6,1 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 5.00x10 Tractor
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 545 Kg

SSQ
ECOQUAD*



Capacité
moteur
2,2 Hp



Force de
levage
600 Kg



Système
hydraulique
10,8 lt/min

SSQ ECOQUAD LOADER

Moteur: ACM
Nombre de tour minute: 1800
Type de batterie: batterie de traction
Tension: 24V
Capacité de la batterie: 400Ah

Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 27 lt
Standard pneus: 4.00x10 SKID
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 845 Kg

SSQ15D*



Capacité
moteur
14,6 Hp



Force de
levage
650 Kg



Système
hydraulique
25,6 lt/min

SSQ15D LOADER

Moteur: Kubota Z602- Déplacement 599 cm³
Nombre de cylindres: 2
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3200
Refroidissement: à liquide
Carburant: diesel

Capacité du réservoir de carburant: 14 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 23x8.50-12 Tractor
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 615 Kg

SSQ22



Capacité
moteur
22,1 Hp



Force de
levage
650 Kg



Système
hydraulique
28,8 lt/min


SSQ22 LOADER

Moteur: Honda HGX690 - Déplacement 688 cm³
Nombre de cylindres: 2
Démarrage: électrique
Nombre de tour minute: 3600
Refroidissement: à air
Carburant: essence Euro 95

Capacité du réservoir de carburant: 9 lt
Système de conduite: Hydrostatique avec 4 roues motrices
Capacité du réservoir hydraulique: 44 lt
Standard pneus: 22x11x8 Garden
Conduite: Skid Steering
Poids à vide: 615 Kg



Les données contenues sur ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et/ou notification. Cast Group se réserve le droit de modifier ses produits sans l'obligation de communications. Les images de ce document ont la seule finalité démonstrative.

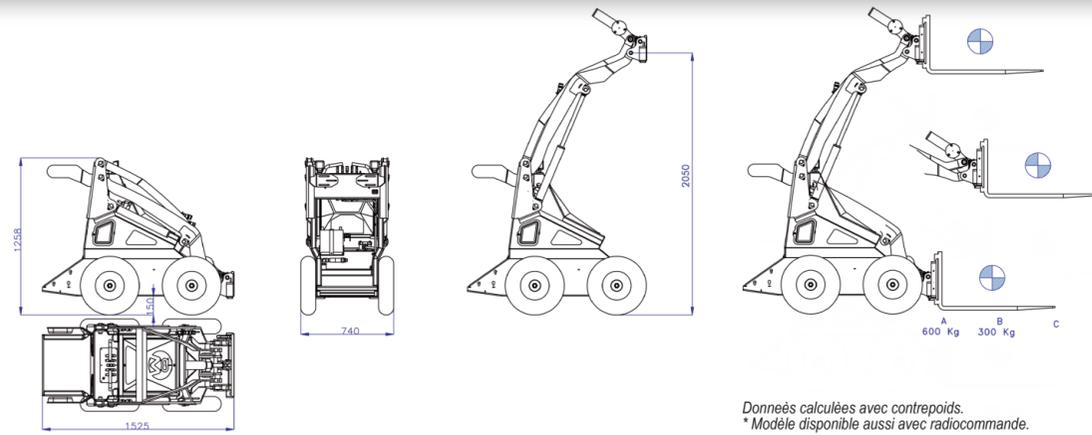

Données calculées avec contrepoids.
* Modèle disponible aussi avec radiocommande.

